

Vertex Plan (Plan)



Ciśnienie próbne
13 bar

Maksymalne Ciśnienie Robocze
10 bar

Maksymalna Temperatura Wody
95 °C


Gwarancja
10 lat

Kolor
RAL 9016


Liczba podłączeń
6xDIN G¹/₂

- Grzejniki panelowe pionowe o minimalistycznym eleganckim wyglądzie płyty czołowej
- Nadające kompaktowy wygląd osłony boczne
- Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń o ograniczonym miejscu do montażu grzejników
- Ułatwiający montaż podłączenie centralne w standardzie
- Torba z akcesoriami zawierająca: odpowietrznik, korki, wkręty i kotki rozporowe
- Zawieszenie typu Monclac
- Bezpieczne opakowanie, zapewniające długotrwałe zabezpieczenie podczas transportu i magazynowania


zalecane podłączenia

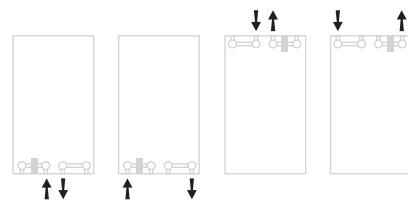


typ 11

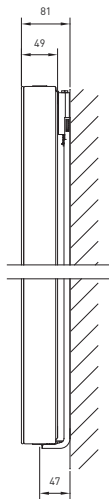


typ 20

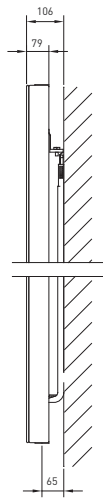


typ 21

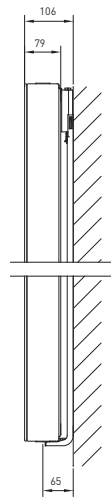

typ 22

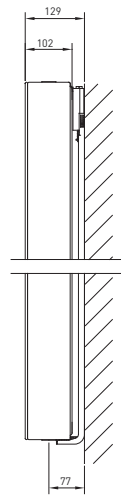

widok/przekrój grzejnika

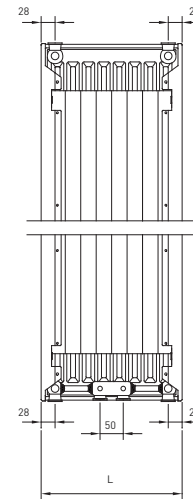

rysunki poszczególnych typów pokazane są w widoku od dołu

PLAN (VERTICAL) - DANE TECHNICZNE

wysokość (mm)		10	11	20	21	22	33	44
1600	Wat/m @ dT=5		1959	2310	2208	3420		
	Kg/m		56.10	77.70	85.80	94.20		
	l/m		7.20	14.10	14.10	14.10		
	n - współczynnik		1.31	1.27	1.31	1.32		
1800	Wat/m @ dT=50		2133	2532	3060	3690		
	Kg/m		63.00	86.70	96.00	105.30		
	l/m		8.10	16.20	15.90	15.90		
	n - współczynnik		1.30	1.27	1.30	1.33		
2000	Wat/m @ dT=5		2298	2748	3270	3960		
	Kg/m		69.60	95.40	106.20	116.40		
	l/m		9.00	18.30	17.70	17.70		
	n - współczynnik		1.30	1.27	1.30	1.33		
2200	Wat/m @ dT=5		2454	2958	3510	4230		
	Kg/m		75.60	105.60	116.40	126.60		
	l/m		9.90	20.10	20.10	20.10		
	n - współczynnik		1.29	1.27	1.30	1.33		

Tabele mocy grzewczej

Moc grzewcza grzejników Termo Teknik sprawdzana jest w temperaturach nominalnych [75°C zasilanie; 65°C powrót, 20°C temperatura pomieszczenia], zgodnie z normą EN442. W tabelach poniżej podano próbne wartości mocy grzewczej (dla 75/65/20°C oraz obliczeniowe dla parametrów 70/55/20°C i 55/45/20°C).

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Vertex Plan (Plan)

	1600				1800				2000				2200			
	typ 11	typ 20	typ 21	typ 22	typ 11	typ 20	typ 21	typ 22	typ 11	typ 20	typ 21	typ 22	typ 11	typ 20	typ 21	typ 22
300	588	693	842	1026	640	760	918	1107	689	824	981	1188	736	887	1053	1269
	475	564	681	828	518	618	743	893	558	670	794	957	597	722	853	1022
	302	362	432	522	329	397	472	563	355	430	505	603	380	463	543	643
400	784	924	1123	1368	853	1013	1224	1476	919	1099	1308	1584	982	1183	1404	1692
	634	752	908	1103	691	824	990	1190	745	894	1059	1277	796	962	1137	1363
	402	483	576	696	439	529	629	750	474	574	673	804	507	618	724	858
500	980	1155	1404	1710	1067	1266	1530	1845	1149	1374	1635	1980	1227	1479	1755	2115
	792	940	1135	1379	863	1030	1238	1488	931	1117	1323	1596	994	1203	1421	1704
	503	604	720	870	549	661	786	938	592	717	841	1005	634	772	905	1072
600	1175	1386	1685	2052	1280	1519	1836	2214	1379	1649	1962	2376	1472	1775	2106	2538
	951	1127	1362	1655	1036	1236	1485	1785	1117	1341	1588	1915	1193	1443	1706	2045
	603	724	864	1044	658	794	943	1125	711	861	1010	1206	761	926	1086	1286
700	1371	1617	1966	2394	1493	1772	2142	2583	1609	1924	2289	2772	1718	2071	2457	2961
	1109	1315	1589	1931	1209	1442	1733	2083	1303	1564	1853	2234	1392	1684	1990	2385
	704	845	1008	1218	768	926	110	1313	829	1004	1178	1407	887	1081	1267	1501